



SK20

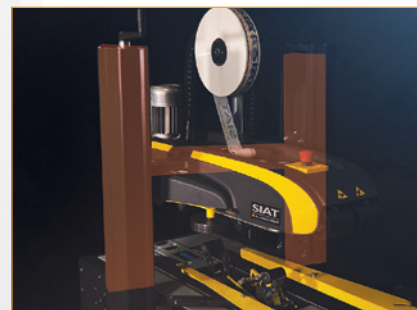

Weitere Sprachen www.siat.com

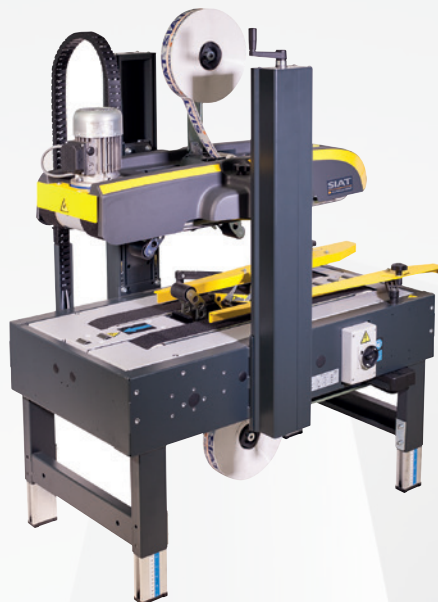


> **Machine dimensions**
Dimensioni macchina
Maschinenabmessungen
Dimensions de la machine
Dimensiones de máquina

Verpackungsgröße / Gewicht			LxWxH
> SK20	150	170	114x78x115


> SK20

	Min.	Max
L	1080	-
W	740	-
H	1290	1630
cbh	485	825
AS 77	cbh +110	cbh +110
AS 80	cbh +160	cbh +160

> SK20

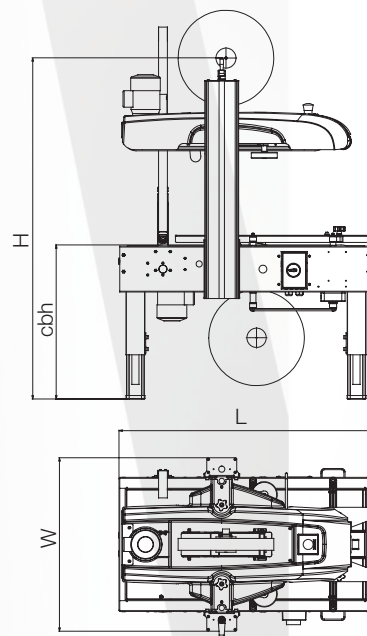

> **Box dimensions**
Dimensioni delle scatole
Kartonabmessungen
Dimensions des boîtes
Dimensiones de cajas




> SK20

	K11R std. / K12R auf Anfrage	
	Min.	Max
l	150	∞
w*	140 / 170	500
h	100	500

* Mit oberen Andruckwalzen (verarbeitbare Mindestbreite 205 mm)
Obere Führungen bei einer Kartonbreite von unter 205 mm erforderlich (optional)


> **Production capacity**
Capacità di produzione
Produktionskapazität
Capacité de production
Capacidad de producción



> SK20	KpM
Max Stkz.*	1200

* Auf der Grundlage von kurzen Kartons


> **Standard voltage**
Voltaggio standard
Standardspannung
Tension standard
Voltaje estándar



> SK20

380/415V - 50Hz - 3P	
Ampere	1,08
Leistung kW	0,26
Phase	3Ph + N + PE

> **Taping units**
Unità nastranti
Verschliesseinheiten
Unités enrubanneuses
Unidades de precinto




	K11R/ K12R	
	mm	
A	410 Max	
B	50 / 75	
C	76	

> **Optionals**
Accessori
Zubehör
Accessories
Accesorios

> **AS80**
Higher legs
Set gambe più alte
Höhere Stützen
Pieds plus hauts
Patas más altas




> **AS77**
Casters
Set ruote
Rädchen
Roulettes
Ruedas



> **RG**
Roller conveyor
Piani a rulli
Rollenbahnen
Plans à rouleaux
Rodillos libres



> **GTL - GTR**
Extendable conveyor
Rulliera estensibile
Ausziehbare Rollenbahnen
Convoyeur extensible
Rodillos extensibles



> **K-125 / K-250**
Inkjet printer
Stampante ad inchiostro
Tintenstrahldrucker
Marqueur à jet d'encre
Impresora de inyección de tinta

