


INCA 13-16-19 HT

- Reggiatrice pneumatica ad incastro per reggia in metallo
- Pneumatic sealless strapping tool for steel strap
- Appareil de cerclage pneumatique sans chape pour feuillard métalliques
- Pneumatische, plombenloses Gerät für stahlband
- Flejadoras neumática sin uniones para fleje de acero



Codice ordinazione■Order code■Code article■Bestell-Nummer■Código pedido

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ● INCA 13 HT 3.500N | 13 mm 113.130.410 |
| ● INCA 13 HT 5.500N | 13 mm 113.130.510 |
| ● INCA 16 HT 5.500N | 16 mm 113.160.510 |
| ● INCA 19 HT 5.500N | 19 mm 113.190.510 |



Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano (minimo 200mm)
● Tipo di reggia utilizzabile	Bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm²
● Larghezza reggia	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Spessore reggia	Da 0.4 mm a 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
● Tensione reggia max.	3.500N - 5.500N
● Velocità tensionamento	7 - 5 mt/min
● Tipo di chiusura	Incastro senza sigillo
● Peso	Circa 9 Kg.
● Pressione aria	6 - 7 bar max
● Consumo aria	12 l/s

Technical Data

● Package type	Flat surface (min. lenght 200mm)
● Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm²
● Strap width	13 mm - 16 mm - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4")
● Strap thickness	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
● Max. tension	3.500N - 5.500N
● Max. tension speed	7 - 5 mt/min
● Joint type	Sealless
● Weight	around 9 Kg.
● Air pressure	6 - 7 bar max
● Air consumption	12 l/s

Caractéristiques Techniques

● Type de colis	Plat (minimum 200mm)
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm²
● Largeur feuillard	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Épaisseur feuillard	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
● Tension max.	3.500N - 5.500N
● Vitesse tension	7 - 5 mt/min
● Type de soudure	Sans chape
● Poids	9 Kg.
● Pression d'air	6 - 7 bar max
● Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale


● Packstücke	Ebene Oberfläche (min. Länge 200mm)
● Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm²
● Bandbreite	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
● Max. Umreifungsspannung	3.500N - 5.500N
● Max. Spanngeschwindigkeit	7 - 5 mt/min
● Verschluss	Hülsenlos
● Gewicht	9 Kg.
● Belastung	6 - 7 bar max
● Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano (mín. 200mm)
● Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm²
● Anchos flejes	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
● Tensión máx.	3.500N - 5.500N
● Velocidad max. de tensión	7 - 5 mt/min
● Tipo de sellado	Sin unión
● Peso	9 Kg.
● Presion de trabajo	6 - 7 bar max
● Consumo de aire	12 l/s

IMA DP 13-16-19

- Reggiatrice pneumatica ad incastro per reggia in metallo
- Pneumatic sealless strapping tool for steel strap
- Appareil de cerclage pneumatique sans chape pour feuillard métalliques
- Pneumatische, plombenloses Gerät für stahlband
- Flejadoras neumática sin uniones para fleje de acero

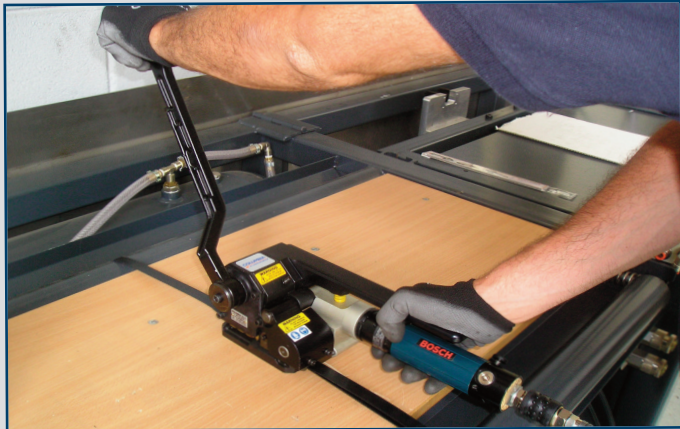

- Tensione pneumatica - Chiusura manuale
- Pneumatic tension - Manual locking
- Tension pneumatique - Soudure manuelle
- Spannung pneumatische - manuellen Schließen
- Tensión neumática - Sellado manual

Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano (minimo 150mm) Tondo (diametro minimo 1000mm)
● Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm²
● Larghezza reggia	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Spessore reggia	Da 0.4 mm a 0.8* mm Rmax. 880N/mm² (*opt.) Da 0.4 mm a 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
● Tensione reggia max.	5.500N
● Velocità tensionamento	Circa 7 mt/min
● Tipo di chiusura	Manuale - Incastro senza sigillo
● Peso	Circa 5.3 Kg.
● Pressione aria	6 - 7 bar max
● Consumo aria	12 l/s
● Codice di Ordinazione	129.160.410

Technical Data

● Package type	Flat surface (min. lenght 150mm) Round surface (min. diam.1000mm)
● Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm²
● Strap width	13 mm - 16 mm - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4")
● Strap thickness	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm² (*optional) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
● Max. tension	5.500N
● Max. tension speed	Around 7 mt/min
● Joint type	Manual - Sealless
● Weight	around 5.3 Kg.
● Air pressure	6 - 7 bar max
● Air consumption	12 l/s
● Codice di Ordinazione	129.160.410

Caractéristiques Techniques

● Type de colis	Plat (minimum 150mm) Rond (diamètre minimum 1000mm)
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm²
● Largeur feuillard	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Épaisseur feuillard	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm² (*optional) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
● Tension max.	5.500N
● Vitesse tension	Près 7 mt/min
● Type de soudure	Manuelle - Sans chape
● Poids	5.3 Kg.
● Pression d'air	6 - 7 bar max
● Consommation d'air	12 l/s
● Code article	129.160.410

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene Oberfläche (min. Länge 150mm) Runde Oberfläche (ø min. 1000mm)
● Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm²
● Bandbreite	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm²(*opt.) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
● Max. Umreifungsspannung	5.500N
● Max. Spanngeschwindigkeit	Around 7 mt/min
● Verschlusstyp	Manuelle - Hülsenlos
● Gewicht	5.3 Kg.
● Belastung	6 - 7 bar max
● Druckluftverbrauch	12 l/s
● Bestell- Nummer	129.160.410

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano (mín. 150mm) Redondo (ø min.1000mm)
● Tipo de fleje	Metálico Standard Rmax. 1.100N/mm²
● Anchos flejes	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm² (*opt.) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm²
● Tensión máx.	5.500N
● Velocidad max. de tensión	7 mt/min
● Tipo de sellado	Manual - Sin unión
● Peso	5.3 Kg.
● Presion de trabajo	6 - 7 bar max
● Consumo de aire	12 l/s
● Código pedido	129.160.410



INCA 13-16-19 HT



IMA DP 13-16-19

STRAPPING TOOLS

Tendireggia pneumatici per reggia in metallo

Pneumatic strapping tools for steel strap

Cercleuses pneumatiques pour feuillard métallique

Pneumatische Stahlband-Umreifungsgerät

Flejadoras neumáticas para fleje de acero